




Fler dimensioner under produktion.  
E3 slussventiler i DN250-300 kommer under andra halvåret 2019.

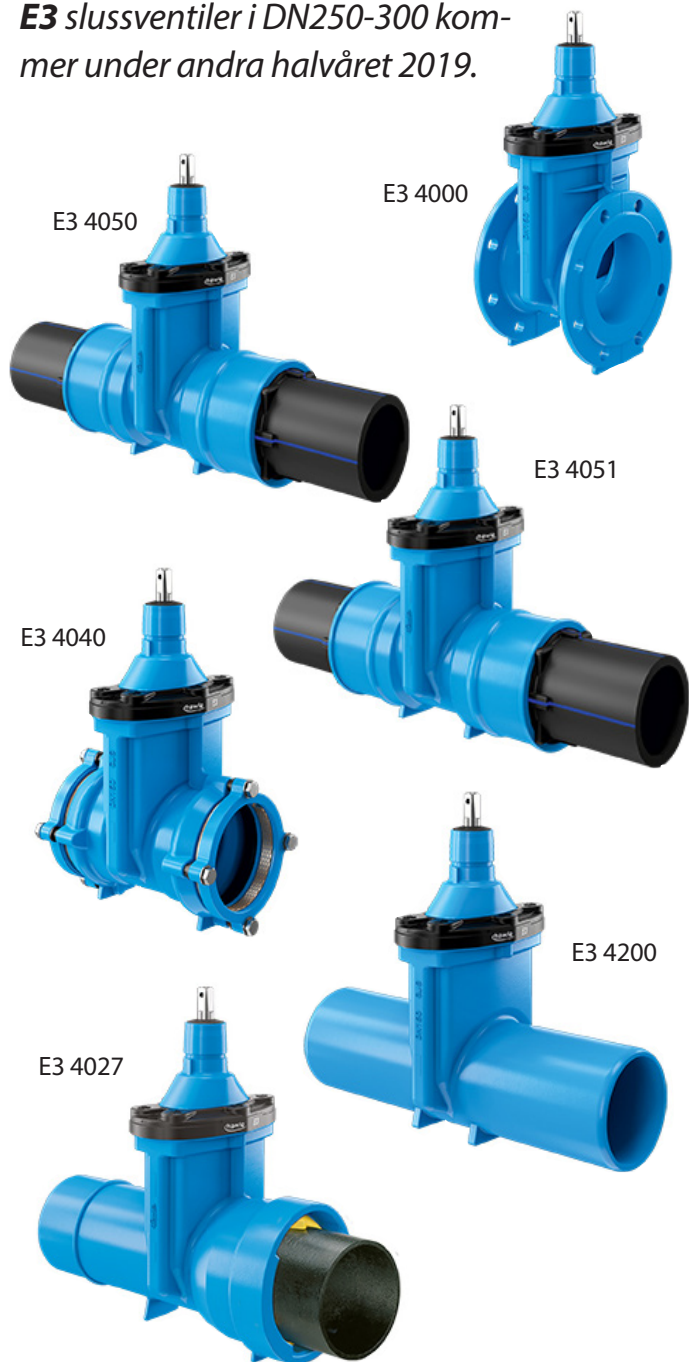

### E3 – slussventiler / RSK-nummer

Hawle-E3 slussventil är en vidare utveckling av den framgångsrika E2 slussventilen. **O-ringshylsan** är ansluten till den helt epoxipulverbelagda överdelen med **dubbel bajonett infästning**. **Kägelstyrning** av motståndskraftig POM garanterar minimal nötning och lägsta stängningsmoment.

Den formanpassade sammankopplingen mellan **kägla** och **kägelmutter** är inkaplad i elastomer och är **flexibel, vibrationsdämpande** och **utan glapp**. Spindeln i rostfritt stål Duplex, tillsammans med 30 års erfarenhet av processen med epoxipulverbeläggning, ger maximal korrosionsbeständighet och en hållbarhet utan att kompromissa med Hawle's välkända **minimala stängningsmoment**.

#### 4000 E3 Slussventil av segjärn med flänsar. Borrning PN16

4296526 – DN 50	4296530 – DN 125
4296527 – DN 65	4296531 – DN 150
4296528 – DN 80	4296532 – DN 200
4296529 – DN 100	

#### 4050 E3 Slussventil med PE-ändar för muff/stumsvetsning SDR11

4296555 – DN 50/63	4296560 – DN 125/140
4296556 – DN 65/75	4296561 – DN 150/160
4296557 – DN 80/90	4296562 – DN 150/180
4296558 – DN 100/110	4296563 – DN 200/200
4296559 – DN 100/125	4296564 – DN 200/225

#### 4051 E3 Slussventil med PE-ändar för muff/stumsvetsning SDR17

4296570 – DN 50/63	4296575 – DN 125/140
4296571 – DN 65/75	4296576 – DN 150/160
4296572 – DN 80/90	4296577 – DN 150/180
4296573 – DN 100/110	4296578 – DN 200/200
4296574 – DN 100/125	4296579 – DN 200/225

#### 4040 E3 Slussventil med dragsäkra muffar, PE/PVC-rör, System 2000

4296539 – DN 50/63	4296545 – DN 150/160
4296540 – DN 65/75	4296546 – DN 150/180
4296541 – DN 80/90	4296547 – DN 200/200
4296542 – DN 100/110	4296548 – DN 200/225
4296543 – DN 100/125	4296549 – DN 200/250
4296544 – DN 125/140	

#### 4200 E3 Slussventil med slätändar, lång modell

4296591 – DN 80, L=600	4296593 – DN 150, L=600
4296592 – DN 100, L=600	4296594 – DN 200, L=600

#### 4027 E3 Slussventil muff/spikände med VRS-vulst, PN16

4296585 – DN 80	4296588 – DN 200
4296586 – DN 100	4296589 – DN 250
4296587 – DN 150	4296590 – DN 300



Med reservation för eventuella ändringar.