

Nr 8100

Gängfläns med invändig gänga

av gråjärn
epoxibehandlad

borrad enligt
DIN 2501 - PN 10

specialstorlekar mot förfrågan




Nr 8000

Blindfläns

av gråjärn
epoxibehandlad

borrad enligt
DIN 2501 - PN 10



DN	Gänga							
	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
25	●							
32	●	●	●					
40	●	●	●	●				
50	●	●	●	●				
60	●	●	●	●	●			
65	●	●	●	●	●	●		
80	●	●	●	●	●	●	●	
100	●	●	●	●	●	●	●	●
125	●	●	●	●	●	●	●	●
150	●	●	●	●	●	●	●	●
200	●	●	●	●	●	●	●	●

DN	Vikt kg							
	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"
25	1,15							
32	1,70	1,65	1,60					
40	1,75	1,60	1,60	1,45				
50	2,10	2,10	2,00	2,10				
60	2,60	2,60	2,50	2,30	2,00			
65	3,70	3,50	3,50	4,00	3,60	3,30		
80	4,00	3,90	3,90	4,30	3,90	3,70	3,10	
100	5,20	5,00	4,80	5,60	5,10	4,60	4,00	2,80
125	7,80	7,80	7,70	7,60	7,30	7,00	6,60	3,40
150	9,50	9,30	9,10	9,10	8,70	8,60	8,10	8,00
200	15,50	15,50	14,90	15,10	14,70	14,10	13,90	13,70

DN	Vikt kg	
40	1,90	●
50	2,20	●
60	2,80	●
65	3,80	●
80	4,10	●
100	5,10	●
125	7,90	●
150	9,50	●
200	15,80	●
250	24,00	●
300	39,00	●
350	48,00	●
400	62,00	●


Reducerings och övergångsflänsar

Nr 0801 Reduceringsfläns "Typ A"

av segjärn
epoxibehandlad

Bultar: rostfritt stål

Den korta bygglängden
möjliggör övergångar
mellan dimensioner i
minsta möjliga utrymme.

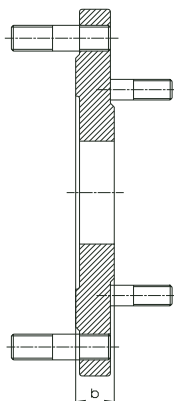

DN	Bultar DN 1		Bultar DN 2		b	Vikt kg	
	Ant.	Gänga	Ant.	Gänga			
80/50	8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	28	5,6	●
80/65	8	M 16 x 50	4	M 16 x 50	28	5,4	●
100/80	8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	6,9	●
125/80	8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	8,0	●
125/100	8	M 16 x 50	8	M 16 x 50	30	7,6	●
150/100	8	M 20 x 60	8	M 16 x 50	30	11,2	●
150/125	8	M 20 x 60	8	M 16 x 50	30	11,2	●
200/150	8	M 20 x 60	8	M 20 x 60	32	16,5	●
250/200	12	M 20 x 60	8	M 20 x 60	32	21,3	●


Andra dimensioner mot förfrågan

Nr 0802 Reduceringsfläns "Typ B"

av segjärn
epoxibehandlad

Bultar: rostfritt stål

Den korta bygglängden
möjliggör övergångar mellan
dimensioner i minsta möjliga
utrymme.

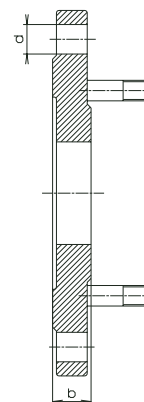

DN	Ant.	DN 1	Ant.	Bultar DN 2	b	Vikt kg	
		d		Gänga			
150/80	8	23	8	M 16 x 50	30	10,7	●
200/80	8	23	8	M 16 x 50	30	14,5	●
200/100	8	23	8	M 16 x 50	30	15,0	●
250/80	12	23	8	M 16 x 50	31	22,0	●
250/100	12	23	8	M 16 x 50	31	22,0	●
250/150	12	23	8	M 20 x 60	31	20,0	●


Andra dimensioner mot förfrågan

Nr 0800 Övergångsfläns DN 80

från 4 hål (gammal standard)
till 8 hål (ny standard)

av gråjärn
epoxibehandlad

PN 10 - PN 16



DN	Längd	Vikt kg	
80	42	5,00	●