

Designegenskaper


- ZAK muff - utvändig gänga
- ZAK 34 med konisk utvändig gänga
- ZAK 46 med konsisk eller cylindrisk utvändig gänga (anges vid order). Cylindrisk gänga ej lämplig för lin eller teflon.

Artikel Nr.	MOP (PN)	Typ	Utvändig gänga EN 10226-1		
			1 1/4"	1 1/2"	2"
6189	16	ZAK 34			
		ZAK 46			

External thread G		L	Vikt
1 1/4"	ZAK 34	60	0,36
1 1/2"		55	0,35
1 1/4"	ZAK 46	67	0,50
1 1/2"		67	0,60
2"		50	0,50

ZAK 34, max. borrh Ø25. ZAK 46, max. borrh Ø35

ZAK gängadapter Nr. 6189




Designegenskaper

- Med konisk utvändig gänga och ZAK spikända

Artikel Nr.	MOP (PN)	Typ	Utvändig gänga EN 10226-1		
			1"	1 1/4"	1 1/2"
6189SP	16	ZAK 46			

External thread G		L	L1	Vikt
1"	ZAK 46	70	20	0,40
1 1/4"		70	21,5	0,50
1 1/2"		70	21,5	0,60

ZAK gängadapter Nr. 6189SP Av mässing

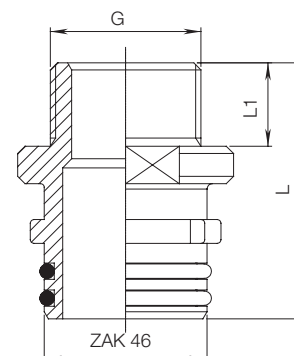


Designegenskaper

- Med dubbla ZAK muffar

Artikel Nr.	MOP (PN)	Typ	L	Vikt
6340	16	ZAK 46	120	1,00

ZAK skarv Nr. 6340




Designegenskaper

- Reduktion ZAK spikända till ZAK muff

Artikel Nr.	MOP (PN)	Typ		L	Vikt
		A	B		
6350	16	ZAK 34	ZAK 46	58	0,40
		ZAK 46	ZAK 69	102	1,00

ZAK reduktion Nr. 6350



Med reservation för eventuella ändringar.

