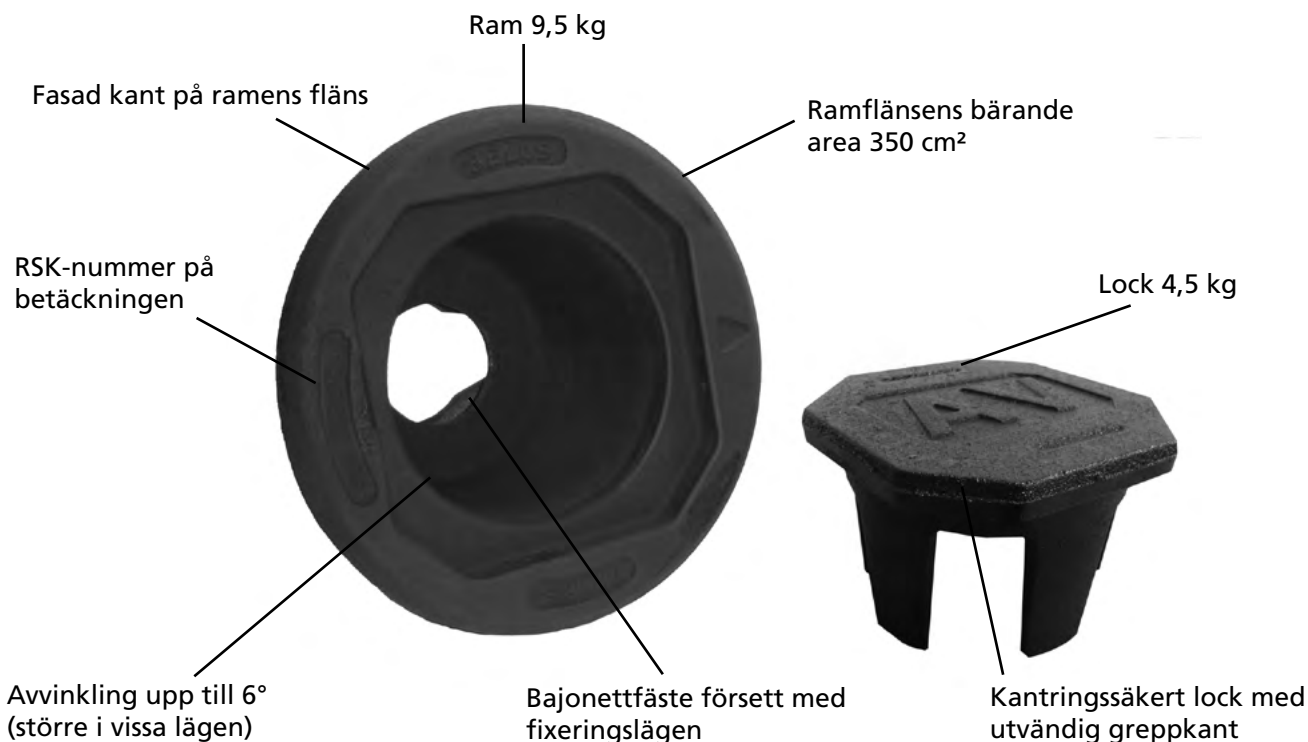


**Flytande med rund- eller fyrkantsram****Slussventilsbetäckning**

Ram	RSK nr
rund	7030734
fyrkant	7030740

**Europastandard EN 124**

Klass D 400 = belastning 40 ton.  
Område: Körbana (inkl. gågata), hårdgjord väggren och parkeringsområden, för alla typer av vägfordon.

**En stabil flytande betäckning**

Slussventilbetäckningen från Belos följer rörelserna i vägbanan vid sättningar och tjällyftningar. Den är tillverkad i gjutjärn SS 0120 och har kantringssäkert lock med utvändig greppkant.

Ramens fläns har en fasad kant och den bärande arean är hela 350 cm<sup>2</sup>.

Betäckning och teleskopgarnityr kopplas ihop med bajonettfäste. Fästet har fixeringslägen som förhindrar oönskad vridning mellan garnityr och betäckning.

Betäckningen demonteras enkelt från garnityret. Den stora avvinklingsmöjligheten upp till 6° - i vissa lägen ännu mer - gör att brytningar på teleskopgarnityret undviks.

Den fria öppningen ned i ramen är stor vilket ger bra plats för verktyg även vid stor avvinkling.



Illustrationer, teknisk data, dimensioner och vikter kan ändras utan förvarning